

GCC

JAGUAR IV

SNIJ MACHINE

HANDLEIDING

SNIJMACHINE

Een snij machine kan o.a. vinyl stickers, papier en transfer folie snijden om bijv. raamstickers, autobeletering, of reclamewerk te maken. Ideaal om complexe vormen automatisch uit te laten snijden met een mesje, net zoals een printer lijnen tekent met een pen.

VOORBEREIDING

1

HET BESTAND


Om aan de slag te kunnen met de snij machine zul je allereerst je ontwerp moeten voorbereiden in *CorelDRAW*, *Illustrator*, *AutoCAD*, *Inkscape* of een ander vector programma.

Elk ontwerp dient opgebouwd te zijn uit vectoren en het is het makkelijkst als je het document opslaat als pdf.

De outline dient een haarlijn dik te zijn. Kent je programma geen haarlijn, gebruik dan de lijndikte 0,1 mm

Houdt in je ontwerp rekening met de marges van de snij machine. De machine kan niet aflopend snijden.

Bij twijfel over de mogelijkheden m.b.t. de marges, maak altijd eerst een test!

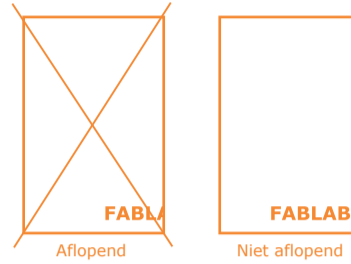

HOUDT REKENING MET DE MARGES VAN DE SNIJ MACHINE

AAN DE SLAG

2

SNIJMACHINE


1. Plaats je materiaal al dan niet met rolhouders achter de machine.
2. Haal de hendel naar je toe zodat je onder de zwarte rolletjes door de folie naar je toe kunt trekken. Zorg ervoor dat er voldoende zwarte rolletjes op je materiaal leunen om verschuiving tegen te gaan. Let er wel op dat een zwart rolletje altijd onder een wit vlak moet staan.
3. Check of je materiaal recht ligt. Dit gaat makkelijk door de aanwezigheid van de linialen op de machine. Ben je tevreden duw de hendel van je af. Nu ligt je materiaal vast.
4. Druk op Edge (▼). De snijmachine meet nu de breedte van je rol en zal naar het startpunt gaan.

3

COMPUTER

1. Zet je bestand op de B-schijf als B:\jouwnaam\jouwfile
 2. Open of importeer je bestand in CorelDRAW
 3. Kies *Linksboven* voor papierformaat *Sticker*.
 4. Controleer of alle lijndiktes haarlijn zijn!
 5. Selecteer wat je wilt gaan snijden & geef de printopdracht *Ctrl+P*
 6. Kies *Snij Machine* als printer en kies bij *Afdrukbereik* voor *Selectie*
 7. Ga naar *Layout* en positioneer de afbeelding op *Linksonder*
 8. Klik op *Afdrukken*.
- LET OP. DE MACHINE BEGINT METEEN!!**
9. Als de machine klaar is haal met de pijltjes toets '▼' het materiaal naar je toe. Snijdt het benodigde resultaat af in de richel met het daarvoor bestemde mesje.
 10. Trek de hendel naar je toe om je materiaal te verwijderen.

1. De hoogte van je document is gelijk aan de breedte van je rol. Houd dus rekening met de plaatsing van je ontwerp t.ov. de richting van de printer. Soms is het slim je ontwerp 90gr. te draaien.

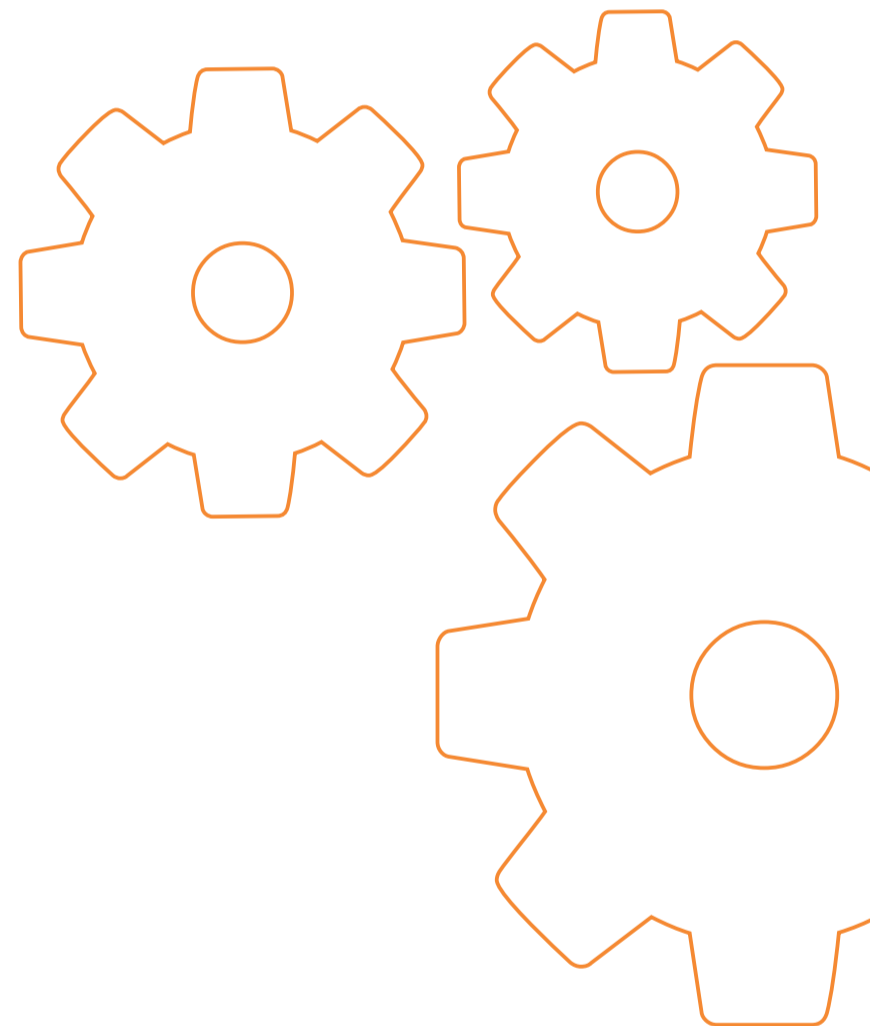

Algemeen Lay-out

Doel

Printer: Snij machine

Pagina: Afdrukstand aanpassen (Standaard)

Status: Klaar

Locatie: USB004

Opmerking:

Afdrukbereik

Huidig document Documenten

Huidige pagina Selectie

Pagina's: 1

Even & oneven

Kopieën

Aantal kopieën

Afdrukken als

Algemeen Lay-out

Afbeeldingspositie en -formaat

Zoals in document

Op pagina

Afbeeldingen opnieuw positioneren op: Midden van pagina

Linksonder

Schaalfactor: 100

Aantal tegels: 1

Tegelpagina's afdrukken

Overlappende tegel:

Inslagschema: Als in document (Volledige pagina)

TIPS & TRICKS

Spiegelbeeld

- 1 Maak je een raamsticker en wil je niet dat deze gejat wordt? Snijd hem in spiegelbeeld en plak hem aan de binnenkant van je raam.

2

Gebruik transferfolie om alles netjes op z'n plek te houden bij het plakken. Haal wel vooraf alles weg wat je niet wilt opplakken.

Transfer folie

3

Test

4

Wanneer je niet zeker bent van de instellingen, doe dan eerst een klein testje met jouw materiaal.

5

TIPS & TRICKS

DEEL JE EIGEN ERVARINGEN!